

Verdeel- en aansluitkabel, ondergrondse plaatsing.  
Câble de distribution et de raccordement souterrain.

Laag spanning (LS)  
Basse tension (BT)

### Beschrijving

#### 1 Kern / Ame

Blank koper, massief of samengeslagen ( $\geq 16 \text{ mm}^2$ )  
Cuivre nu, massive ou câblé ( $\geq 16 \text{ mm}^2$ )

#### 2 XLPE isolatie / Isolation en PRC

#### 3 Vullingsmantel / Gaine bourrante


#### 4 Buitenmantel PVC, zwart / Gaine extérieure PVC couleur noire

### Markering / Marquage

EXVB 3G2,5 0,6/1 kV 2017 NBN C33-322 CE ROHS  
B-CABLES EN 50575 E<sub>ca</sub> DOP-BCADMS47 DATE BATCH NO METER

### Normen / Normes

HD 60 364  
NBN HD 603-5A  
NBN C30 004  
EN 60332-1-2  
EN 50575 E<sub>ca</sub>  
UV: EN50289-4-17 720H  
HD308-S2

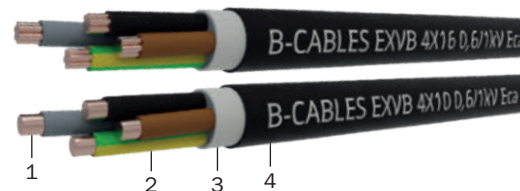

### Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



### Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Secție / Section

3

4

5

1,5

2,5

4

10

16

25

35

50

70

95

120

150